

JCB E-TECH

ÖZELLİKLER



ELEKTRİKLİ ACCESS PLATFORMLAR

Platform yüksekliği 4.6m - 13.8m (15'1" - 45'3") Hidrolik tahrikli ve Elektrik tahrikli

JCB


100% elektrikli. Sıfır emisyon.

JCB, temiz teknolojide ve zararlı emisyonları azaltmada öncülük etmeye devam ediyor. Bu nedenle, performanstan ödün vermeyen, sıfır emisyonlu yeni nesil elektrikli ürünler olan JCB E-TECH'i kullanıcıların beğenisine sunuyor. JCB Access'in yeni elektrikli makas serisi, dünya çapındaki kiralama şirketlerinin ve müteahhitlerin ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirildi. Her model, en yüksek ürün kalite standardını sağlayan CE uyumluluğu için EN280 sertifikasına sahiptir.



YÜKSEK VERİMLİLİK

75 yıllık mühendislik deneyimi ve elektrik uzmanlığı kullanılarak tasarlanan JCB elektrikli makas serisi, dünya çapında hem kiralama şirketleri hem de müteahhitler için idealdir.

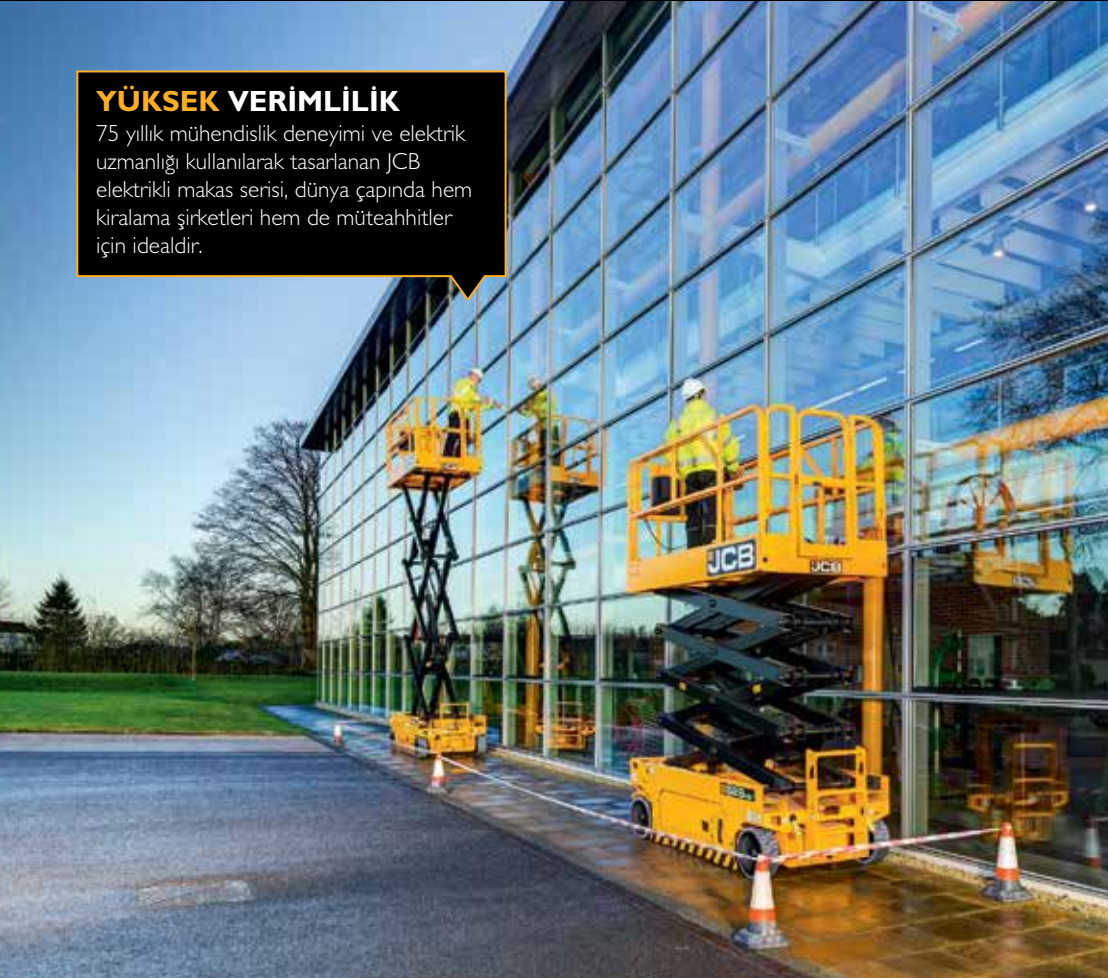

DAYANIKLILIK İÇİN ÜRETİLDİ

Motor koruma plakaları, metal-metal aşınmasını durdurmak için makas bölümleri arasındaki aşınma tamponları ve uyarı ışığı koruması gibi özellikler çalışma süresi uzatır.

KULLANIM KOLAYLIĞI İÇİN ÜRETİLDİ

Uzatma platformunun makaralı tasarımı ve ayak pedali, yüksekte bile uzatmayı veya geri çekmeyi kolaylaştırır. Ergonomik kapı kolu kolay, güvenli giriş ve çıkış sağlar.






ÖNCE GÜVENLİK

Çukur koruma sistemi, güvenlik sisteminin önemli bir parçasıdır ve yalnızca tam olarak açıldıktan sonra makinenin yükselmesine izin verir.

SEKTÖR LİDERİ DESTEK

İsteğe bağlı LiveLink telematik sistemi, tek bir makineyi veya tüm filoyu gerçek zamanlı bilgilerle yönetmenize olanak tanıyarak tüm kontrolün sizde olmasını sağlar.

ÖZELLİKLER - HİDROLİK TAHRİKLİ

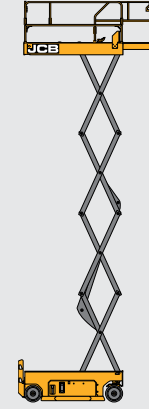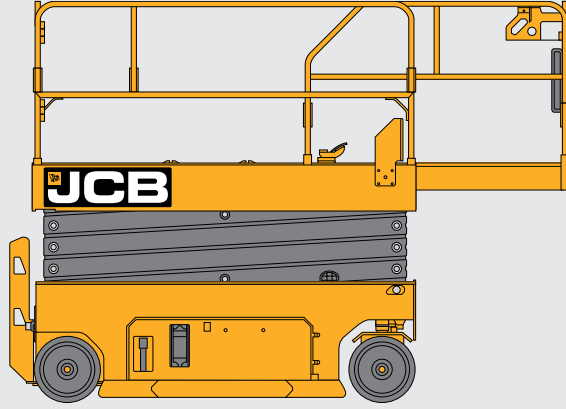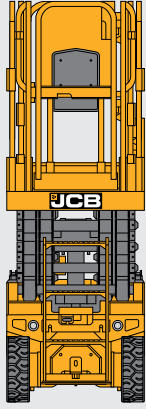

ÖZELLİKLER - HİDROLİK TAHRİKLİ

Model		S1530E	S1930E	S2032E	S2632E
Platform boyutu (U x G x Y)	m	1.64 x 0.75 x 1.1	1.64 x 0.75 x 1.1	2.25 x 0.81 x 1.1	2.25 x 0.81 x 1.1
	in	65 x 29.5 x 43	65 x 29.5 x 43	89 x 32 x 43	89 x 32 x 43
Kaldırma Kapasitesi	kg (lb)	280 (615)	230 (505)	380 (840)	250 (550)
Maks. kişi kapasitesi (outdoor)	kişi	1	1	1	-
Maks. kişi kapasitesi (indoor)	kişi	2	2	2	2
Maks. izin verilen yan yük (outdoor)	N (lbf)	200 (45)	200 (45)	200 (45)	0 - sadece iç alan
Maks. izin verilen yan yük (indoor)	N (lbf)	400 (90)	400 (90)	400 (90)	400 (90)
Maks. izin verilen rüzgar hızı (outdoor)	m/s / mph	12.5 / 28	12.5 / 28	12.5 / 28	0 - sadece iç alan
Maks. izin verilen eğim (ön / arka)	derece	3	3	3	3
Maks. izin verilen eğim (yandan yana)	derece	1.5	1.5	1.5	1.5
Yerden yükseklik (makaslar kapalı)	m (in)	0.07 (2.75)	0.07 (2.75)	0.1 (4)	0.1 (4)
Tekerlekler arası mesafe	m (in)	1.33 (52)	1.33 (52)	1.85 (73)	1.85 (73)
Dönüş yarıçapı (dıştan)	m (ft-in)	1.49 (4-11)	1.49 (4-11)	2.1 (6-11)	2.1 (6-11)
Dönüş yarıçapı (içten)	m (in)	0.04 (1.5)	0.04 (1.5)	0	0
Tırmanabilirlik	%	25	25	25	25
Maks sürüş hızı (makaslar kapalı)	km/h (mph)	2.8 (1.7)	2.8 (1.7)	3.3 (2.0)	3.3 (2.0)
Maks sürüş hızı (makaslar açık)	km/h (mph)	0.8 (0.5)	0.8 (0.5)	0.8 (0.5)	0.8 (0.5)
Yükselme hızı (yükülü)	s	20-25	20-25	26-32	28-34
Açalma hızı (yükülü)	s	25-30	25-30	2-32	32-38
Dolgu lastik ölçüsü	mm (in)	305 x 115 (12 x 4.5)	305 x 115 (12 x 4.5)	380 x 133 (15 x 5)	380 x 133 (15 x 5)
Hidrolik yağ tank kapasitesi	L (gal)	12 (2.6)	12 (2.6)	12 (2.6)	12 (2.6)
Hidrolik sistem kapasitesi	L (gal)	14 (3.1)	14 (3.1)	15 (3.3)	15 (3.3)
Hidrolik sistem basıncı	Mpa	24.8	24.8	24.8	24.8
Akü	Ah	6V x 4 (225)	6V x 4 (225)	6V x 4 (225)	6V x 4 (225)
Güç ünitesi	V DC (kW)	24 (3.3)	24 (3.3)	24 (3.3)	24 (3.3)
Şarj cihazının giriş voltajı	V AC	100-240	100-240	100-240	100-240
Tahrik ve sürüş tipi		2, ön tekerlek	2, ön tekerlek	2, ön tekerlek	2, ön tekerlek
Fren		2, arka tekerlek	2, arka tekerlek	2, arka tekerlek	2, arka tekerlek
Lastikler		İz yapmayan	İz yapmayan	İz yapmayan	İz yapmayan

ÖZELLİKLER - HİDROLİK TAHRİKLİ

Model		S2646E	S3246E	S4046E	S4550E
Platform boyutu (U x G x Y)	m	2.25 x 1.15 x 1.1	2.25 x 1.15 x 1.1	2.25 x 1.15 x 1.1	2.64 x 1.15 x 1.1
	in	89 x 46 x 43	89 x 46 x 43	89 x 46 x 43	104 x 46 x 43
Kaldırma Kapasitesi	kg (lb)	450 (990)	320 (705)	320 (705)	230 (505)
Maks. kişi kapasitesi (outdoor)	kişi	2	1	-	-
Maks. kişi kapasitesi (indoor)	kişi	2	2	2	2
Maks. izin verilen yan yük (indoor)	N (lbf)	400 (90)	400 (90)	400 (90)	400 (90)
Maks. izin verilen yan yük (outdoor)	N (lbf)	400 (90)	200 (45)	0 - sadece iç alan	0 - sadece iç alan
Maks. izin verilen rüzgar hızı (outdoor)	m/s / mph	12.5 / 28	12.5 / 28	0 - sadece iç alan	0 - sadece iç alan
Maks. izin verilen eğim (ön / arka)	derece	3	3	3	3
Maks. izin verilen eğim (yandan yana)	derece	1.5	1.5	1.5	1.5
Yerden yükseklik (makaslar açık)	m (in)	0.1 (4)	0.1 (4)	0.1 (4)	0.1 (4)
Tekerlekler arası mesafe	m (in)	1.85 (73)	1.85 (73)	1.85 (73)	2.22 (87)
Dönüş yarıçapı (dıştan)	m (ft-in)	2.35 (7-8)	2.35 (7-8)	2.35 (7-8)	2.56 (8-5)
Dönüş yarıçapı (içten)	m (in)	0	0	0	0
Tırmanabilirlik	%	25	25	25	25
Maks sürüş hızı (makaslar kapalı)	km/h (mph)	3.3 (2.0)	3.3 (2.0)	2.8 (1.7)	2.8 (1.7)
Maks sürüş hızı (makaslar açık)	km/h (mph)	0.8 (0.5)	0.8 (0.5)	0.8 (0.5)	0.8 (0.5)
Yükselme hızı (yükli)	Saniye	43-49	49-54	53-61	73-83
Alçalma hızı (yükli)	Saniye	30-36	40-46	46-54	61-71
Dolgu lastik ölçüsü	mm (in)	380 x 133 (15 x 5)	380 x 133 (15 x 5)	380 x 133 (15 x 5)	380 x 133 (15 x 5)
Hidrolik yağ tank kapasitesi	L (gal)	12 (2.6)	12 (2.6)	12 (2.6)	12.3 (2.7)
Hidrolik sistem kapasitesi	L (gal)	16 (3.5)	18 (4)	18 (4)	25 (5.5)
Hidrolik sistem basıncı	Mpa	24.8	24.8	24.8	24.8
Akü	Ah	6V x 4 (240)	6V x 4 (240)	12V x 4 (150)	12V x 4 (150)
Güç ünitesi	V DC (kW)	24 (3.3)	24 (3.3)	24 (4.5)	24 (4.5)
Şarj cihazının giriş voltajı	V AC	100-240	100-240	100-240	100-240
Tahrik ve sürüş tipi		2, ön tekerlek	2, ön tekerlek	2, ön tekerlek	2, ön tekerlek
Fren		2 arka tekerlek	2 arka tekerlek	2 arka tekerlek	2 arka tekerlek
Lastikler		İz yapmayan	İz yapmayan	İz yapmayan	İz yapmayan

ÖLÇÜLER - HİDROLİK TAHRİKLİ

Model		S1530E	S1930E	S2032E	S2632E	S2646E	S3246E	S4046E	S4550E
Maks. platform yüksekliği	m (ft-in)	4.54 (14-11)	5.71 (18-9)	6.1 (20-1)	7.92 (26-0)	7.9 (25-11)	9.68 (31-10)	11.9 (39-0)	13.8 (45-3)
Maks. çalışma yüksekliği	m (ft-in)	6.54 (20-11)	7.71 (24-9)	8.1 (26-1)	9.92 (32-0)	9.9 (31-11)	11.68 (37-10)	13.9 (45-0)	15.8 (51-10)
Uzatma platformu	m (in)	0.9 (35)	0.9 (35)	0.9 (35)	0.9 (35)	0.9 (35)	0.9 (35)	0.9 (35)	0.9 (35)
Genel uzunluk (makaslar kapalı)	m (ft-in)	1.78 (5-10)	1.78 (5-10)	2.39 (7-10)	2.39 (7-10)	2.39 (7-10)	2.39 (7-10)	2.39 (7-10)	2.76 (9-1)
Genel genişlik (makaslar kapalı)	m (ft-in)	0.77 (2-6.5)	0.77 (2-6.5)	0.83 (2-8.5)	0.83 (2-8.5)	1.18 (3-10.5)	1.18 (3-10.5)	1.18 (3-10.5)	1.27 (4-2)
Genel yükseklik (makaslar kapalı, koruma şeridi kapalı)	m (ft-in)	1.82 (6-0)	1.85 (6-1)	1.83 (6-0)	1.96 (6-5)	1.96 (6-5)	1.86 (6-1)	1.98 (6-6)	2.20 (7-3)
Genel yükseklik (makaslar kapalı, koruma şeridi açık)	m (ft-in)	2.11 (6-11)	2.12 (6-11)	2.22 (7-3)	2.33 (7-8)	2.35 (7-8)	2.48 (8-2)	2.60 (8-6)	2.60 (8-6)
Genel ağırlık	kg (lb)	1373 (3027)	1696 (3739)	2091 (4610)	2180 (4806)	2663 (5871)	2866 (6318)	3070 (6768)	3593 (7921)

KEY SPECIFICATIONS - ELECTRIC DRIVE

Model		S1932E	S2632E	S2646E	S3246E	S4046E	S4550E
Platform boyutu (U x G x Y)	m	1.64x0.75x1.1	2.25x0.81x1.1	2.25x1.15x1.1	2.25x1.15x1.1	2.25x1.15x1.1	2.64x1.15x1.1
	in	65x29.5x43	89x32x43	89x46x43	89x46x43	89x46x43	104x46x43
Kaldırma Kapasitesi	kg (lb)	230 (505)	250 (550)	450 (990)	320 (705)	320 (705)	230 (505)
Maks. kişi kapasitesi (outdoor)	kişi	1	N/A	2	1	N/A	N/A
Maks. kişi kapasitesi (indoor)	kişi	2	2	2	2	2	2
Maks. izin verilen yan yük (indoor)	N (lbf)	400 (90)	400 (90)	400 (90)	400 (90)	400 (90)	400 (90)
Maks. izin verilen yan yük (outdoor)	N (lbf)	400 (90)	N/A	400 (90)	400 (90)	N/A	N/A
Maks. izin verilen eğim (ön / arka)	derece	3	3	3	3	3	3
Maks. izin verilen eğim (yandan yana)	derece	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
Maks. izin verilen rüzgar hızı (outdoor)	m/s (mph)	12.5 (28)	0 - sadece iç alan	12.5 (28)	12.5 (28)	0 - sadece iç alan	0 - sadece iç alan
Yerden yükseklik	m (in)	0.07 (2.75)	0.1 (4)	0.1 (4)	0.1 (4)	0.1 (4)	0.1 (4)
Tekerlekler arası mesafe	m (in)	1.33 (52)	1.85 (73)	1.85 (73)	1.85 (73)	1.85 (73)	2.22 (87)
Dönüş yarıçapı (dıştan)	m (ft-in)	1.49 (4-11)	2.1 (6-11)	2.35 (7-8)	2.35 (7-8)	2.35 (7-8)	2.56 (8-5)
Dönüş yarıçapı (içten)	m (in)	0.04 (1.5)	0	0	0	0	0
Tırmanabilirlik	%	25	25	25	25	25	25
Maks sürüş hızı (makaslar kapalı)	km/h (mph)	4	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
Maks sürüş hızı (makaslar açık)	km/h (mph)	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Yükselme hızı (yükülü)	s	20-25	28-34	43-49	49-54	53-61	73-83
Alçalma hızı (yükülü)	s	25-30	32-38	30-36	40-46	46-54	61-71
Dolgu lastik ölçüsü	mm (ins)	305 x 115 (12 x 4.5)	380 x 133 (15 x 5)	380 x 133 (15 x 5)	380 x 133 (15 x 5)	380 x 133 (15 x 5)	380 x 133 (15 x 5)
Hidrolik yağ tank kapasitesi	L	12	12	12	12	12	12
Hidrolik sistem kapasitesi	L	14	15	16	16	18	25
Hidrolik sistem basıncı	MPa	24.8	24.8	24.8	24.8	24.8	24.8
Akü	Ah @ 20h	6V x 4 (225)	6V x 4 (225)	6V x 4 (240)	6V x 4 (240)	12V x 4 (150)	12V x 4 (150)
Güç ünitesi	V	24	24	24	24	24	24
Şarj cihazının giriş voltajı	V AC	100-240V	100-240V	100-240V	100-240V	100-240V	100-240V
Tahrik ve sürüş tipi		2 ön tekerlek	2 ön tekerlek	2 ön tekerlek	2 ön tekerlek	2 ön tekerlek	2 ön tekerlek
Fren		2 ön tekerlek	2 ön tekerlek	2 ön tekerlek	2 ön tekerlek	2 ön tekerlek	2 ön tekerlek
Lastikler		İz yapmayan	İz yapmayan	İz yapmayan	İz yapmayan	İz yapmayan	İz yapmayan

ÖLÇÜLER - ELEKTRİK TAHRİKLİ

Model		S1932E	S2632E	S2646E	S3246E	S4046E	S4550E
Maks. platform yüksekliği	m (ft-in)	5.71 (18-9)	7.92 (26)	7.90 (25-11)	9.68 (31-9)	11.9 (39-0)	13.8 (45-3)
Maks. çalışma yüksekliği	m (ft-in)	7.71 (24-9)	9.92 (32)	9.90 (31-11)	11.68 (37-9)	13.9 (45-0)	15.8 (51-3)
Uzatma platformu	m (in)	0.9 (35)	0.9 (35)	0.9 (35)	0.9 (35)	0.9 (35)	0.9 (35)
Genel uzunluk (makaslar kapalı)	m (ft-in)	1.78 (5-10)	2.39 (7-10)	2.39 (7-10)	2.39 (7-10)	2.39 (7-10)	2.76 (9-1)
Genel genişlik (makaslar kapalı)	m (ft-in)	0.82 (2-8.2)	0.83 (2-8.5)	1.18 (3-10.5)	1.18 (3-10.5)	1.18 (3-10.5)	1.27 (4-2)
Genel yükseklik (makaslar kapalı, koruma şeridi kapalı)	m (ft-in)	1.85 (6-1)	1.96 (6-5)	1.96 (6-5)	1.86 (6-1)	1.98 (6-6)	2.20 (7-3)
Genel yükseklik (makaslar kapalı, koruma şeridi açık)	m (ft-in)	2.12 (6-11)	2.33 (7-8)	2.35 (7-8)	2.48 (8-2)	2.60 (8-6)	2.60 (8-6)
Genel ağırlık	kg (lb)	1590 (3505)	2180 (4806)	2663 (5871)	2866 (6318)	3070 (6768)	3593 (7921)





100% ELEKTRİKLİ. SIFIR EMİSYON.

Elektrikli Access Platformlar

Platform yüksekliği 4.6m - 13.8m (15'1" - 45'3")

SİF İş Makinaları Pazarlama San. ve Tic. A.Ş.

Fatih Mahallesi KatipÇelebi Cad. No:49/1 34956 Orhanlı- Tuzla -İstanbul / TÜRKİYE

Tel: +90 216 352 00 00 Faks: +90 216 352 10 04 e-mail: jcb@sif.com.tr

©2009 JCB Sales. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir parçası, JCB Sales'in önceden izni olmaksızın çoğaltılamaz, bir depolama sisteminde saklanamaz ya da elektronik, mekanik suretlerde, fotokopi ile ya da başka şekillerde aktarılamaz. Kataloglardaki resimler ve bilgiler bağlayıcı değildir, herhangi bir ihtilaf durumunda delil teşkil etmezler. SİF İş Makinaları ve JCB, dilediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Kullanılan resimler temsilidir, opsiyonel özellikler içerebilir. Standart özellikler için lütfen aksesuarlar kısmına bakınız. Basımdan ya da tapaj hatalarından kaynaklı yanlışlıklar, SİF İş Makinaları'nın sorumluluğunda değildir. JCB logosu, J C Bamford Excavators Ltd'nin tescilli ticari markasıdır.

